


Porta Blindata Modello Dolmen CS


PARTICOLARI CHIUSURE E OPTIONAL
caratteristiche della porta blindata modello Dolmen CS



CERNIERA A SCOMPARSA registrazione verticale.

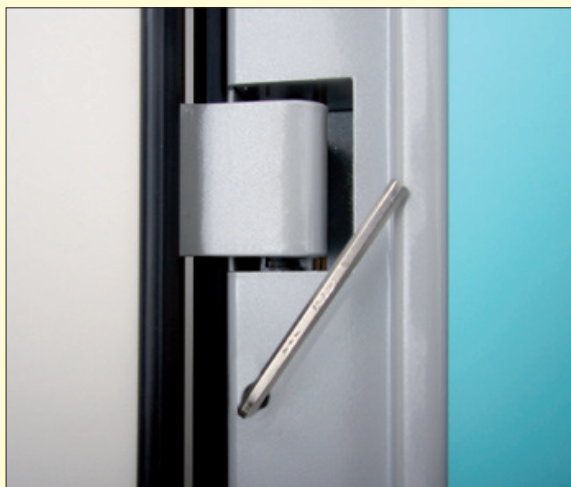


CERNIERA A SCOMPARSA registrazione orizzontale.

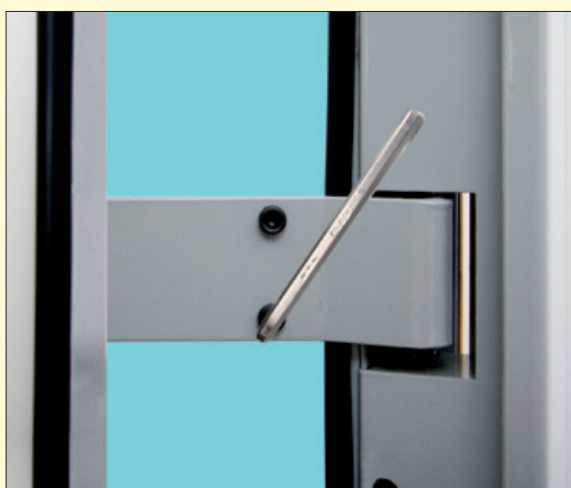

CERNIERA A SCOMPARSA registrazione a planare.



ROSTRO parastrappo 50x5.

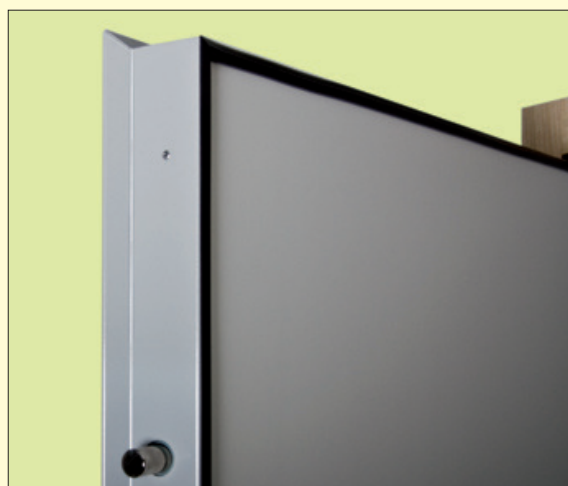

PROFILO BRAGHETTONE



MONTAGGIO CASSAMATTA

Per effettuare il montaggio della cassamatta prima di tutto bisogna controllare che lo spazio per il suo alloggiamento sia adeguato.



Esempio:
cassamatta per porta (luce netta) 90 x 210
vano muro grezzo (luce lorda) 104 x 217

Aprire tutte le zanche, avvicinare la cassamatta al muro e segnare i punti di incasso.


Attenzione:

- Posizionare la cassamatta sul Piano Finito. Smontare i tiranti una volta solidificata la malta (dopo 24 ore).
- Le staffe cavallotto zincate, dove sono ancorati i tiranti, serviranno poi per l'ancoraggio del telaio.

La cassamatta ha 7 zanche per lato che sono più che sufficienti per il suo ancoraggio. Se, per qualche impedimento, non è possibile cementarne una (presenza interruttore luce) sono sufficienti per la posa anche solo 4 zanche per lato. L'importante è che la prima zanca in basso sia sempre cementata.

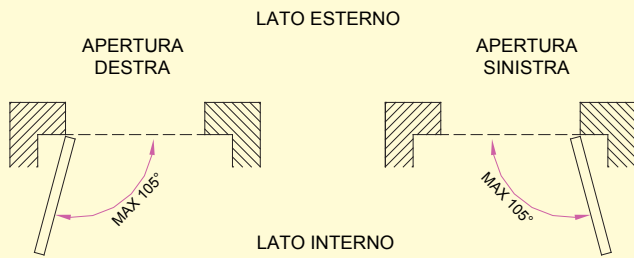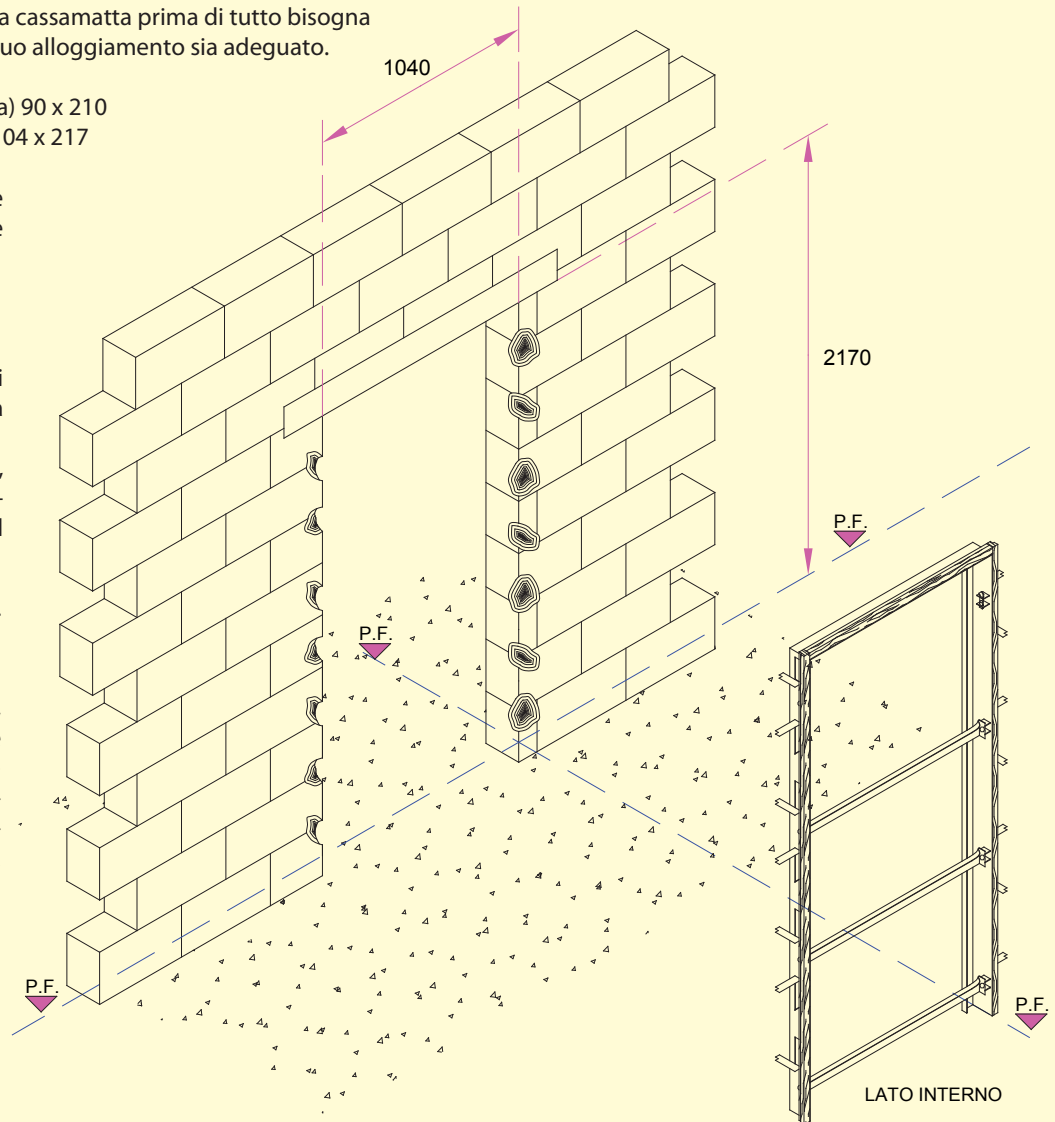




MISURE STANDARD DI PORTE BLINDATE DOLMEN CS			
	LARG.	ALT.	LARG. ALT.
LUCE NETTA	800	X 2100	850 X 2100 900 X 2100
LUCE LORDA CASSAMATTA	940	X 2170	990 X 2170 1040 X 2170
LUCE LORDA CON MOSTRE*	1000	X 2170	1050 X 2170 1100 X 2200

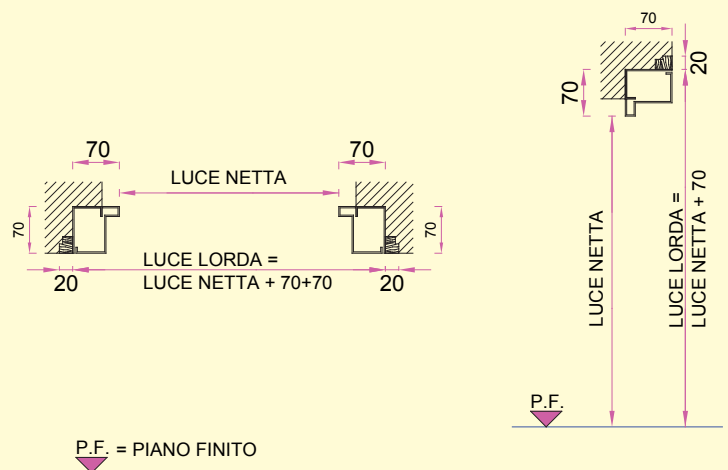


NOTA: * Con mostra di mm 70 di larghezza

Porta Blindata Modello Dolmen CS


CASSAMATTA "A" posa filo interno, rifinitura muro coprimazzetta in legno

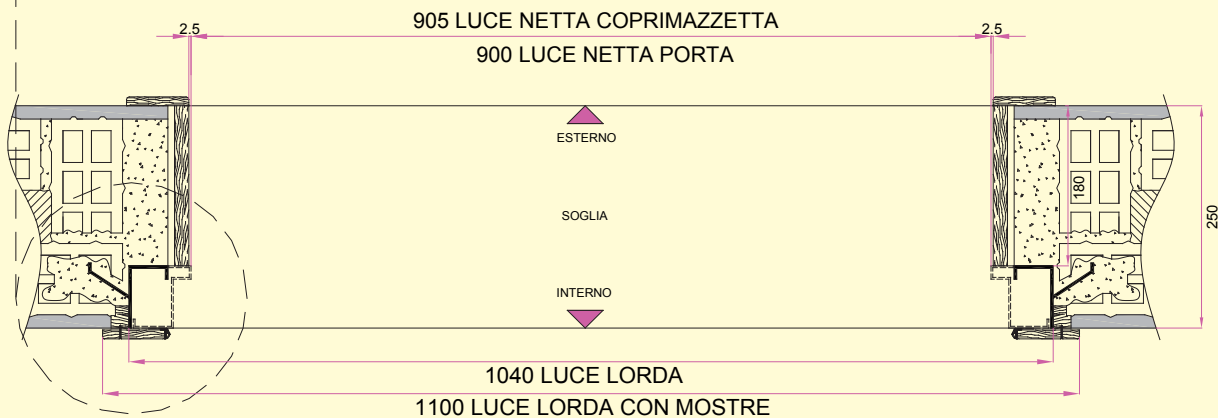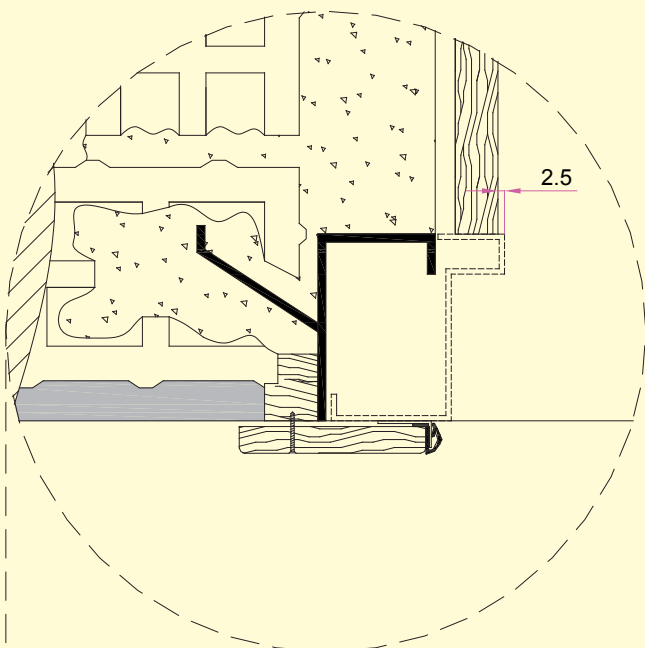

CASSAMATTA "A1" posa filo interno, rifinitura muro ad intonaco

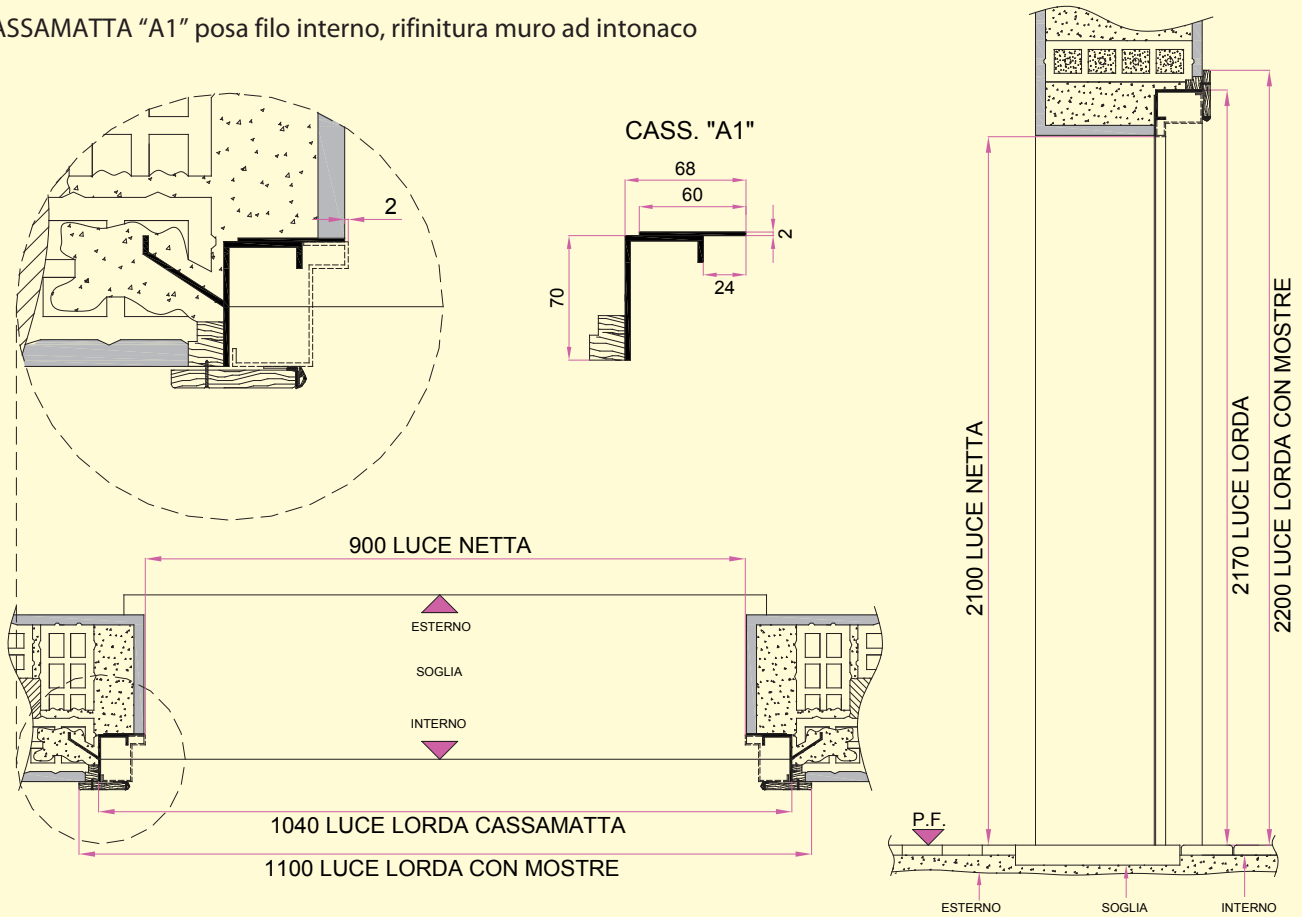


CASSAMATTA "Ar" posa filo interno, rifinitura muro portale in marmo

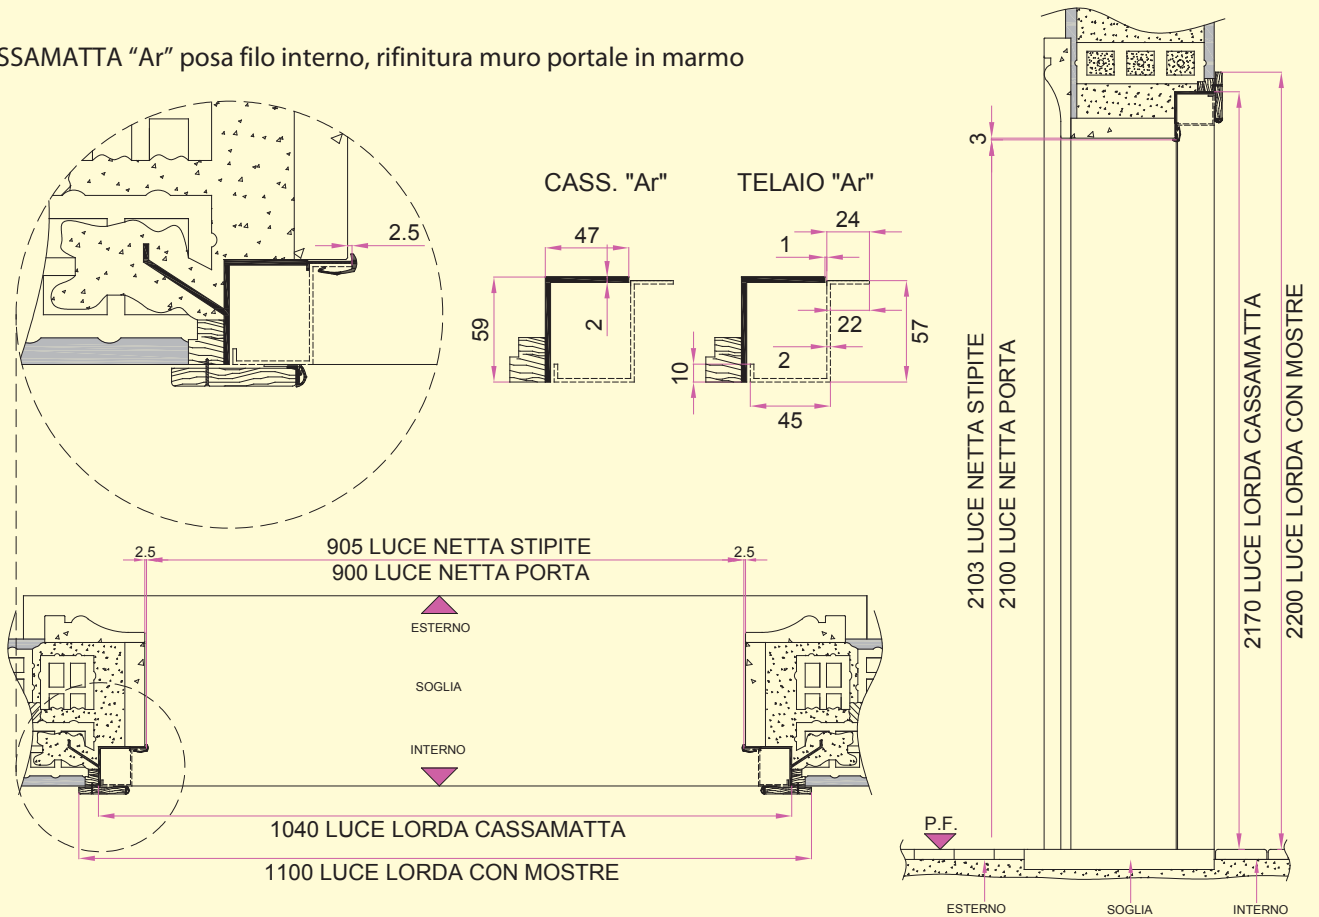


Porta Blindata Modello Dolmen CS

CASSAMATTA "A1r" posa filo interno, rifinitura muro ad intonaco

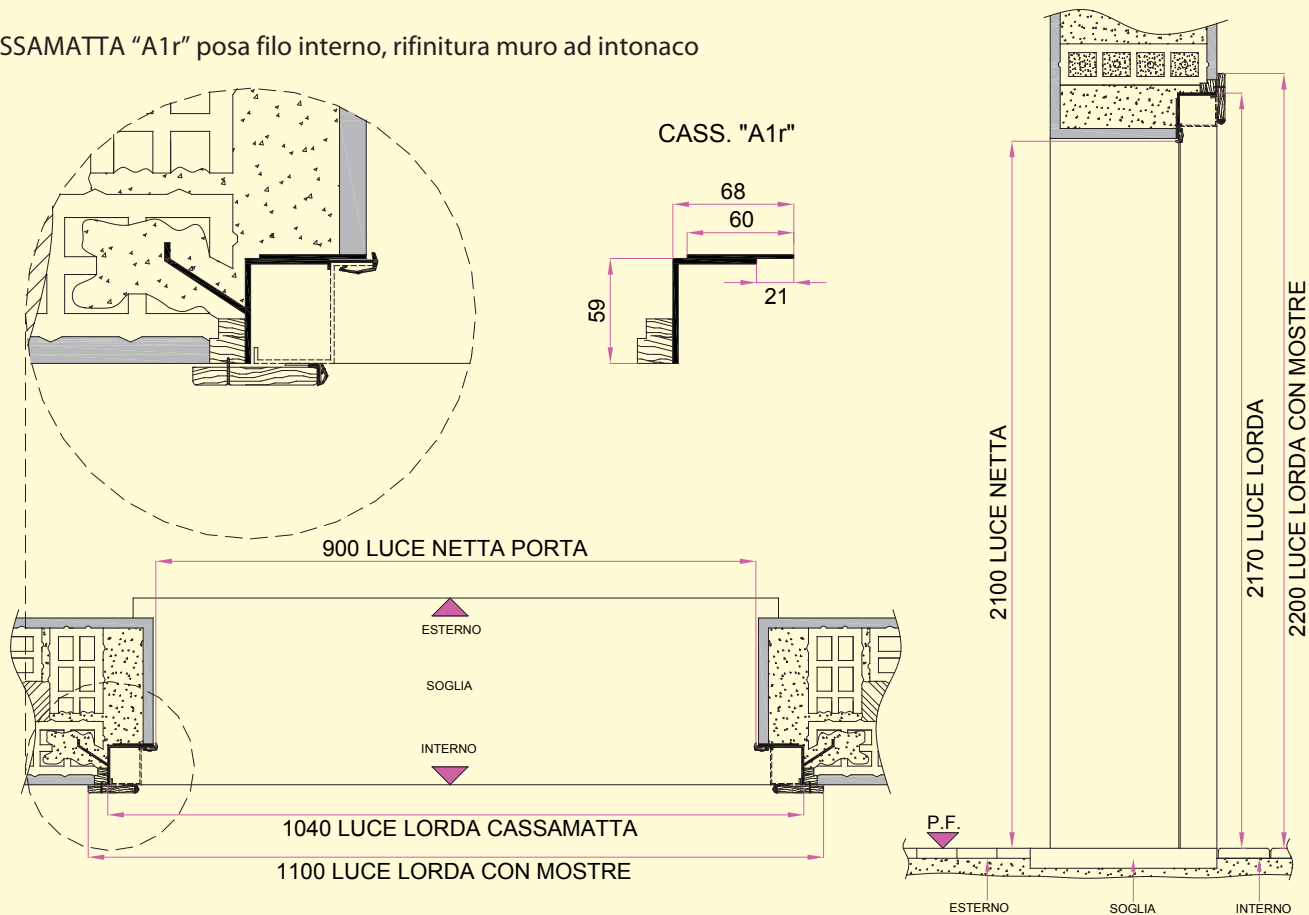

MISURE CILINDRO PER SPESSORE PANNELLO MODELLO DOLMEN CS



INTERNO	ESTERNO
50 SPESSORE PANNELLO 7 mm	35 SPESSORE PANNELLO 7 - 12 mm
50 SPESSORE PANNELLO 7 mm	40 SPESSORE PANNELLO 13 - 15 mm (es. pantografato)
50 SPESSORE PANNELLO 7 mm	50 SPESSORE PANNELLO 16 - 24 mm (es. massello)



ATTENZIONE: LE CHIAVI PADRONALI DEVONO ESSERE SEMPRE CONSEGNATE IN BUSTA SIGILLATA.