



DISEGNI TECNICI

05/2015



<p>ALFA</p>	<p>BETA</p>	<p>GAMMA <i>Clima</i></p>	<p>GAMMA <i>Clima</i> (Pred. Cappotto)</p>
<p>GAMMA</p>	<p>DELTA <i>Clima</i></p>	<p>DELTA</p>	<p>DELTA 2 <i>Clima</i></p>
<p>DELTA 2</p>	<p>DELTA 3</p>	<p>DELTA F</p>	<p>EPSILON</p>

<p>A</p>	<p>B</p>	<p>C</p>
<p>D</p>	<p>E</p>	<p>F</p>
<p>G</p>	<p>H</p>	<p>I</p> <p>A richiesta con guida alluminio tipo "G" colore Argento Ossidato Naturale</p>
<p>M</p>	<p>N</p>	<p>O</p>

<p>A/t</p>	<p>A/tz</p>	<p>B/t</p>
<p>B/tz</p>	<p>C/t</p>	<p>C/tz</p>
<p>E/ta</p>	<p>E/tac</p> <p>A = 5 con Capotto 20 con Intonaco e Rete</p>	<p>E/taz</p>
<p>F/ta</p>	<p>F/taz</p>	<p>M/t</p> <p>M/tm</p> <p>Versione con legno MAX</p>

<p>F</p> <p><i>A = 5 con Capotto 20 con Intonaco e Rete</i></p>	<p>F2</p> <p><i>A = 5 con Capotto 20 con Intonaco e Rete</i></p>	<p>L</p> <p><i>A = 5 con Capotto 20 con Intonaco e Rete</i></p>
<p>L2</p> <p><i>A = 5 con Capotto 20 con Intonaco e Rete</i></p>	<p>P</p> <p><i>A = 5 con Capotto 20 con Intonaco e Rete</i></p>	<p>P2</p> <p><i>A = 5 con Capotto 20 con Intonaco e Rete</i></p>
<p>Q</p>	<p>Q2</p>	<p>Q3</p>

<p>Q4</p>	<p>R</p>	<p>Q/P</p>
<p>R/P</p>	<p><i>Controguida con zanzariera</i></p> <p><i>Controguida con carter</i></p>	<p><i>Guida per tapparella con zanzariera</i></p> <p><i>Guida per tapparella con carter</i></p>

PVC Normale (Kg. 4,50)
Pesante (Kg. 5,50)
55 x 14

PVC Mini (Kg. 2,60)
33 x 7

PVC rigido con riempimento in Poliuretano (Kg. 4,50)
55 x 14

Alluminio / Alta D. (Kg. 3,30/3,60)
o Acciaio (Kg. 8,50)
55 x 13

NEW
PVC / **Riempimento Poliuretano** / **Alluminio** (Kg. 6,00)
55 x 13,5

Alluminio / Alta D. (Kg. 2,52/2,90)
o Acciaio mini (Kg. 8,75)
44 x 9

NEW
Alluminio Estruso (Kg. 8,00) (Con asole allungate)
25 x 9

NEW
Alluminio Estruso (Kg. 13,00)
Stecca intermedia microforata e autobloccante
49 x 71,5

Serranda per garage in alluminio
Polistirene Normale (Kg. 4,94)
Polistirene Alta Densità (Kg. 7,99)
77 x 27

Legno con catenelle (Kg. 10,00)
42 x 15

Avvolgibile con stecche orientabili (fisse) (Kg. 10,00)

Avvolgibile con stecche orientabili (variabili)

Frangisole a catena

Frangisole a cavetti

NEW
Grata di sicurezza, avvolgibile e predisposizione zanzariera
410 x 150

NEW
Tenda a rullo oscurante da esterno, motorizzata
115 x 115

GUIDE ALLUMINIO / ACCIAIO

A 5 x 25 x 41

B 30 x 24

B1 MINI 30 x 19

C 9 x 21 x 19

C1 8 x 20 x 17,3

C2 MINI 7 x 20 x 16

G 30 x 27

D 22 x 19

AS 35 x 28

AS Light 33 x 24

COLORI DISPONIBILI A MAGAZZINO:

Per i profili **A B B1 C C1 C2 AS**


BIANCO Ral 9010
BRONZO Ral 8017
ARGENTO OSSIDATO NATURALE

Per i profili **G**


ARGENTO OSSIDATO NATURALE

A richiesta le guide possono essere fornite nei colori RAL, con un minimo di n. 20 coppie, con sovrapprezzo del 40%


Tipo 1 - PER MODELLO DELTA L/I CON TRAVERSO

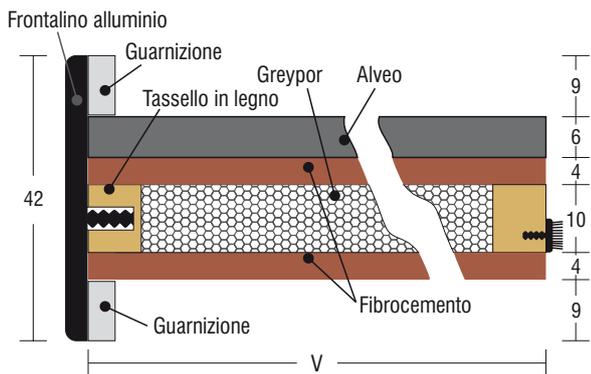


Tipo 2 - PER MODELLO GAMMA

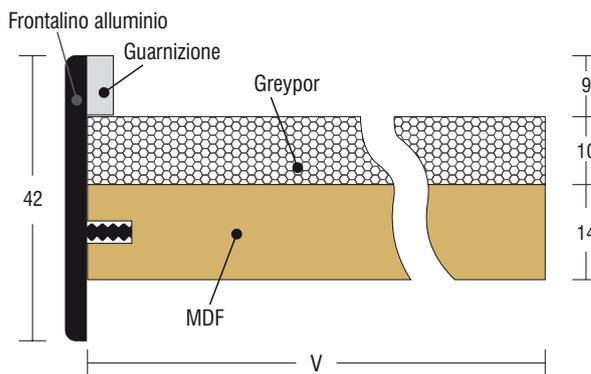


Tipo 1a - PER MODELLO DELTA L2

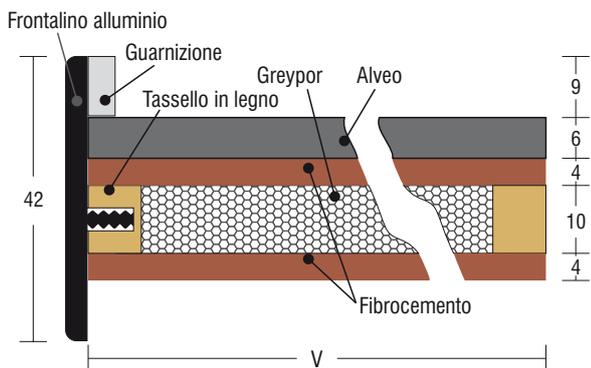


Tipo 2a - PER MODELLO GAMMA con coibentazione per acustica

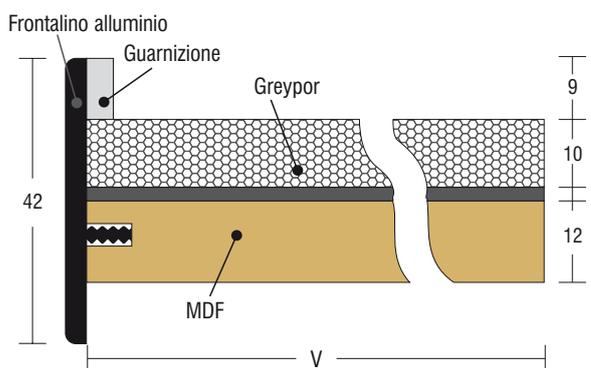

Tipo 1b - PER MODELLO DELTA L/I SENZA TRAVERSO


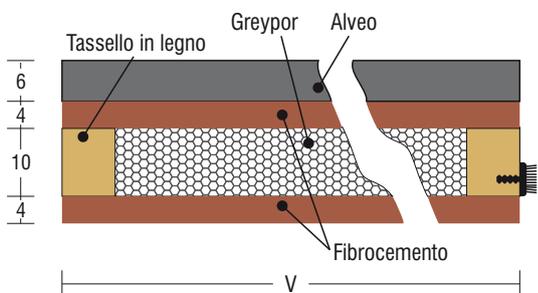


SEZIONE CELINO CON QUOTE

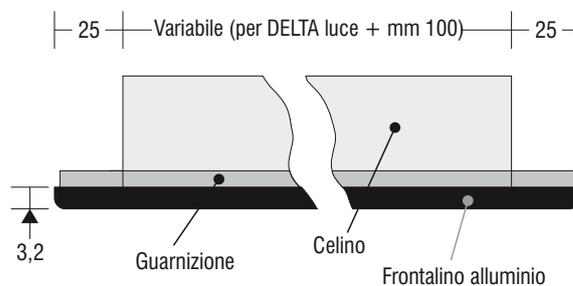

N.B. A richiesta la misura di mm 25 potrà essere variata

SOTTOBANCALE per infisso a filo muro interno

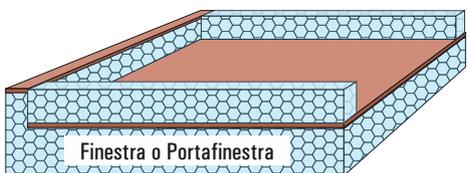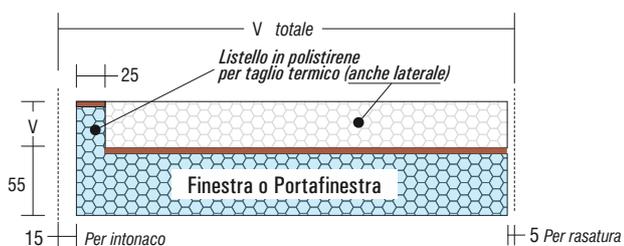

SOTTOBANCALE per infisso a metà mazzetta

