

foschi

Infissi




PLISSÉ

Zanzariere plissettate



La peculiarità di questo sistema fortemente innovativo è la sua rete plissettata a scorrimento orizzontale. Grazie all'assenza di molle di richiamo della rete, i requisiti di sicurezza vengono, ancora una volta, ampiamente rispettati. Inoltre, la presenza di una guida a pavimento di soli 3 mm di altezza, rimuove ogni ostacolo architettonico favorendo il transito di persone e carrozzine. Prerogativa pregevole del sistema Plissé, è la possibilità di coprire aperture pressoché illimitate tramite un'installazione a "treno".


Schemi di apertura (vista dall'interno)

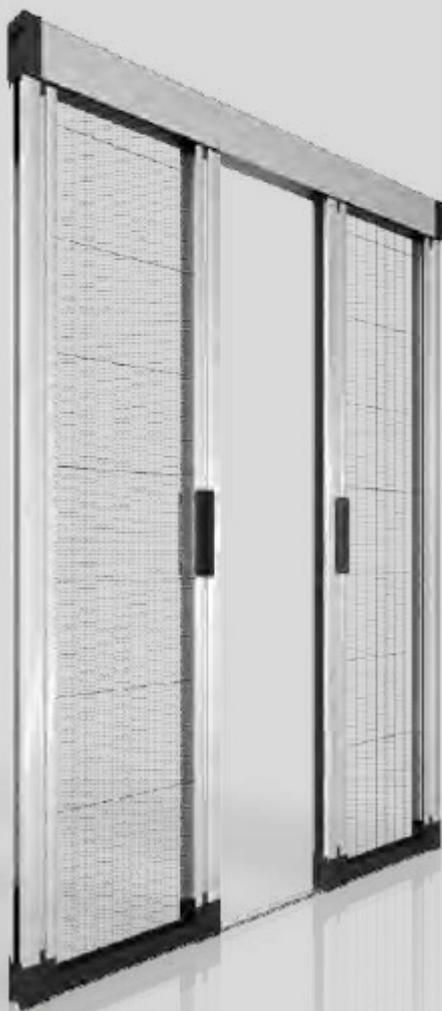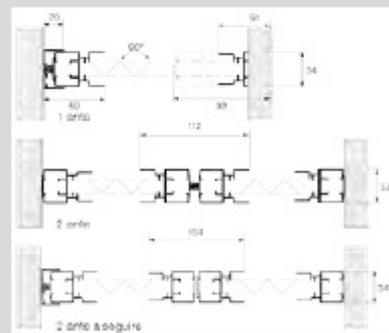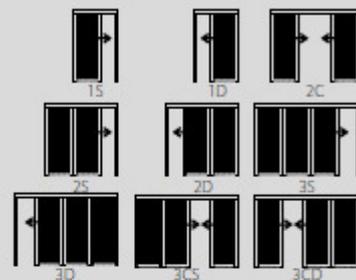

ANTA DOPPIA



ANTA SINGOLA



Cingolo



Guida a pavimento 3 mm


foschi

Infissi

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE CONSIGLIATE (cm)	Anta singola		Anta doppia	
	L	H	L	H
MIN	50	100	100	100
MAX	145	300	290	300

SEZIONI

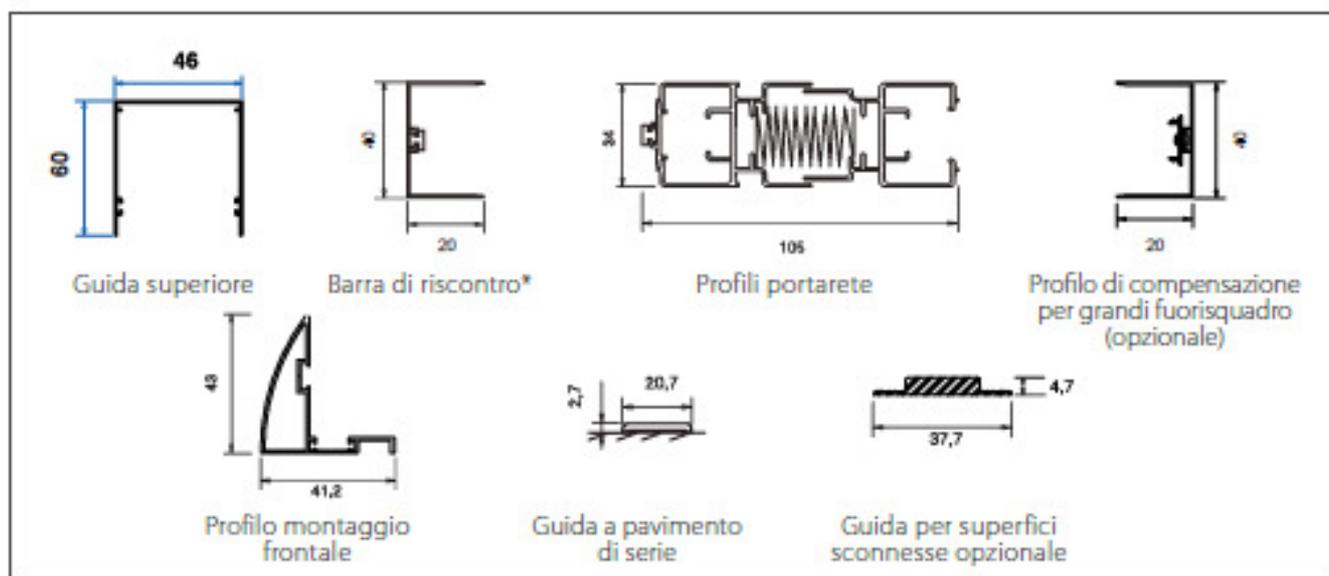

* Profilo utilizzabile solo per le versioni singola e "a treno".


NOTA: Nel caso di finestre, l'altezza deve sempre essere almeno 30 cm maggiore della larghezza. È possibile realizzare il sistema Plissé per grandi aperture utilizzando più moduli in serie ("a treno").

COLORI DISPONIBILI

Per i colori fuori tabella chiedere preventivo.

N.B. La rete standard è di colore nero, ma a richiesta viene fornita anche grigia.

Standard



Mix (+15%)



Legno (+30%)

